



VALVES À VANNES TARAUDÉES, LAITON SANS PLOMB

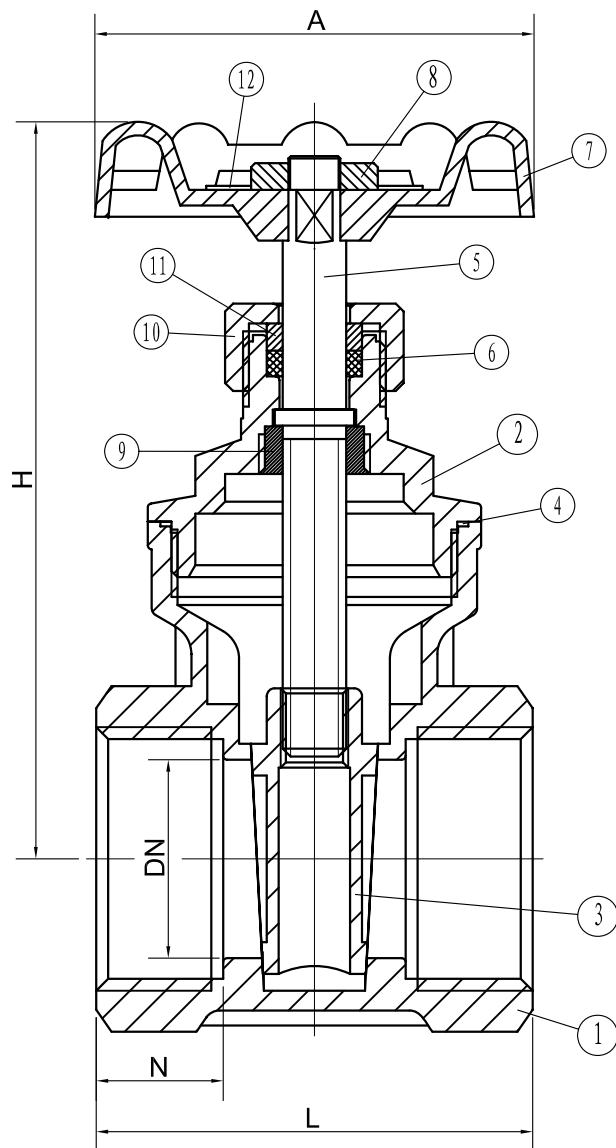


Spécifications

- Laiton sans plomb forgé
- 200 CWP, 200psi/13.8 Bar, sans-choc
- Plage de température de -23 ° à 248 °F (-5 ° to 120 °C)
- Classé pour : eau et liquide non corrosif et vapeur saturée
- Embouts filetés : ANSI B1.20.1

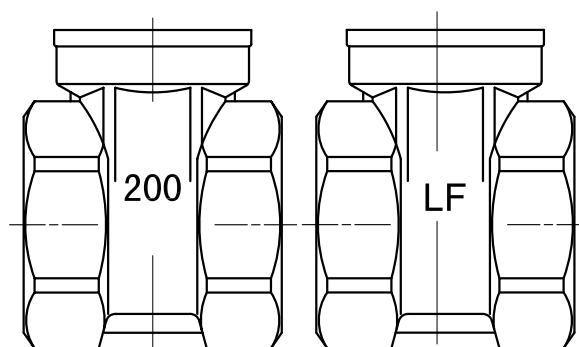

Liste des matériaux

#	Pièces	Matériaux
1	Corps	Laiton C28000
2	Bonnet	Laiton C28000
3	Vanne	Laiton C28000
4	Empaquetage	PTFE
5	Tige	Laiton C37700
6	Emp. de tige	PTFE
7	Poignée	Fonte
8	Écrou	Acier
9	Rondelle	Laiton C28000
10	Capuchon	Laiton C37700
11	Écrou-presse	Laiton C37700
12	Plaque	Aluminium

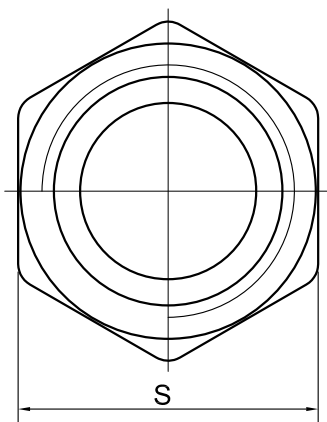

Taille	# BMI	Kg	L	H	DN	N	A	S
1/2"	14124	0.24	41.0	73.0	13.0	11.5	53.0	25.0
3/4"	14125	0.28	43.0	76.0	15.0	12.5	53.0	30.5
1"	14126	0.41	51.0	85.0	20.0	15.0	58.0	37.5
1 1/4"	14127	0.59	55.0	99.0	25.0	16.0	72.0	46.5
1 1/2"	14128	0.74	55.0	111.0	32.0	15.5	72.0	52.0
2"	14129	1.28	65.0	137.0	44.0	17.5	78.0	64.5

en mm