

VALVES À ANGLE P.C. AVEC ANTIBÉLIER

Spécification des valves avec antibélier

- Corps en laiton forgé, plaqué chrome intégral
- Ouvre et ferme en un quart de tour
- Sièges en P.T.F.E. autolubrifiants
- Double joint torique pour plus de sécurité
- Antibélier de type piston (cavité scellée en permanence)
- Corps de la chambre en cuivre, base et piston en laiton, calibre AA
- Température maximum : 212 °F (100 °C)
- Pression maximum : 250 psi (17.5 kgf/cm²)
- Capacité d'amortissement : 150 psi (10.5 kgf/cm²)
- Conforme aux normes : ASME A112.18.1, CSA B125.1, F1807, F1960,
NSF/ANSI/CAN 61, NSF/ANSI/CAN 372
NSF/ANSI/CAN/14, ASSE 1010



Homologué par

IAPMO (cUPC)




Liste des matériaux


#	Pièces	Matériaux
1	Corps	C46500
2	Chambre	Cuivre
3	Bille	C46500
4	Siège	PTFE
5	Tige	C46500
6	Joint torique	EPDM
7	Poignée	ABS
8	Vis	SS304
9	Anneau	Laiton H65
10	Écrou	C37700

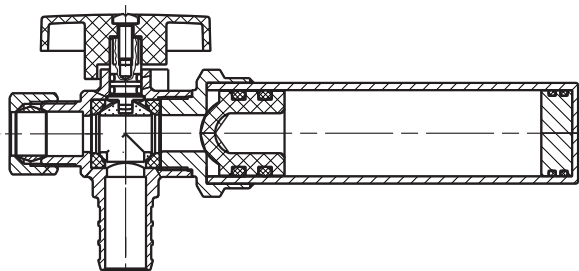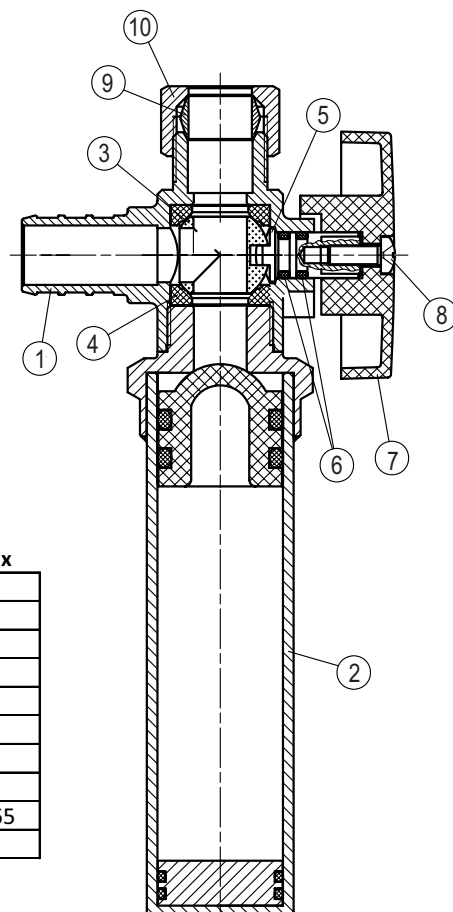


31249 1/2" PEX X 3/8" DE Sortie

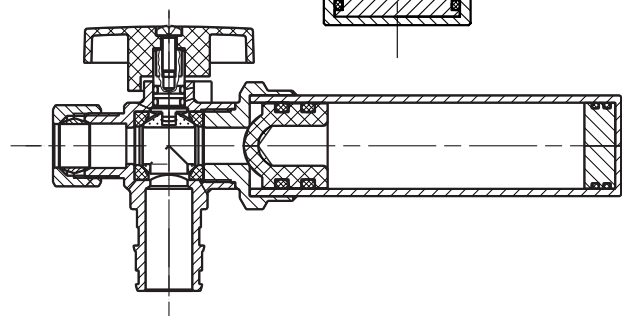


31259 1/2" EXP(F1960) X 3/8" DE Sortie

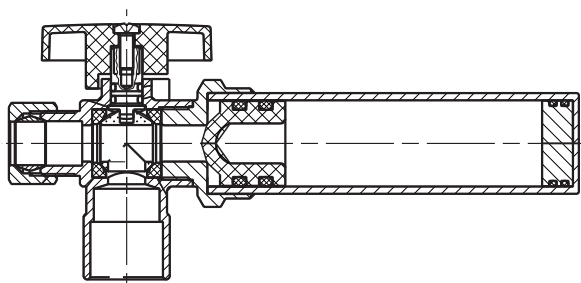

31319 1/2" COP X 3/8" DE Sortie

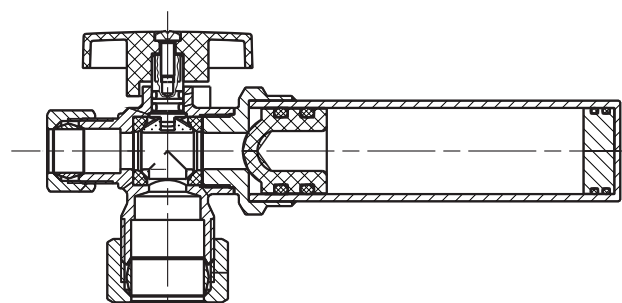

31389 5/8" DE Comp. X 3/8" DE Sortie



VALVES DROITES P.C. AVEC ANTIBÉLIER

Spécification des valves avec antibélier

- Corps en laiton forgé, plaqué chrome intégral
- Ouvre et ferme en un quart de tour
- Sièges en P.T.F.E. autolubrifiants
- Double joint torique pour plus de sécurité
- Antibélier de type piston (cavité scellée en permanence)
- Corps de la chambre en cuivre, base et piston en laiton, calibre AA
- Température maximum : 212 °F (100 °C)
- Pression maximum : 250 psi (17.5 kgf/cm²)
- Capacité d'amortissement : 150 psi (10.5 kgf/cm²)
- Conforme aux normes : ASME A112.18.1, CSA B125.1, F1807, F1960, NSF/ANSI/CAN 61, NSF/ANSI/CAN 372 NSF/ANSI/CAN/14, ASSE 1010



Homologué par

IAPMO (cUPC)




Liste des matériaux


#	Pièces	Matériaux
1	Corps	C46500
2	Bonnet	C46500
3	Bille	C46500
4	Siège	PTFE
5	Tige	C46500
6	Joint torique	EPDM
7	Poignée	ABS
8	Vis	SS304
9	Anneau	Laiton H65
10	Écrou	C37700
11	Chambre	Cuivre T2

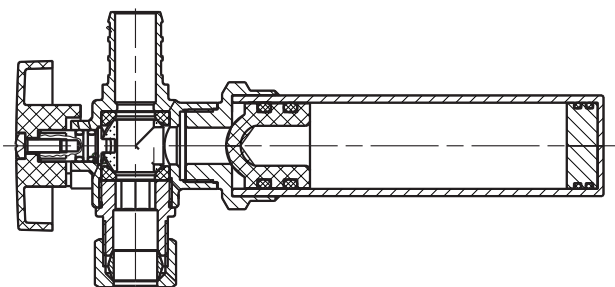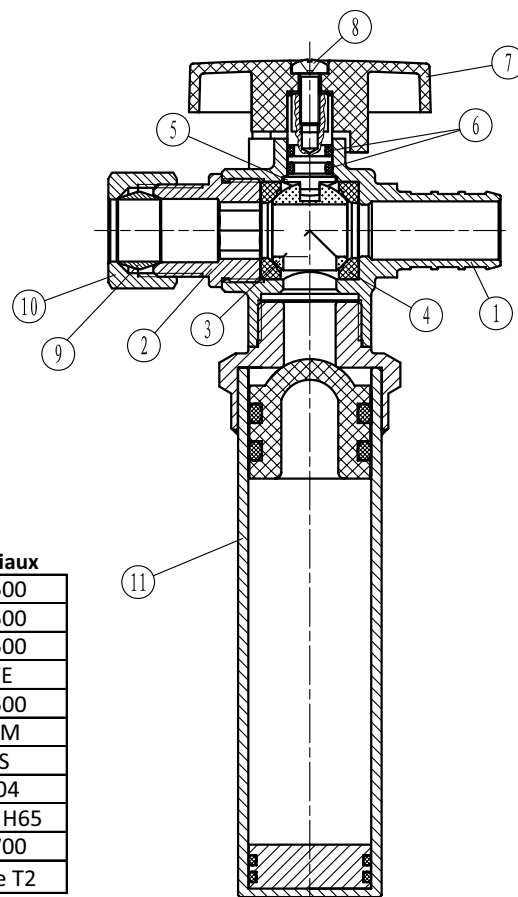


31248 1/2" PEX X 3/8" DE Sortie

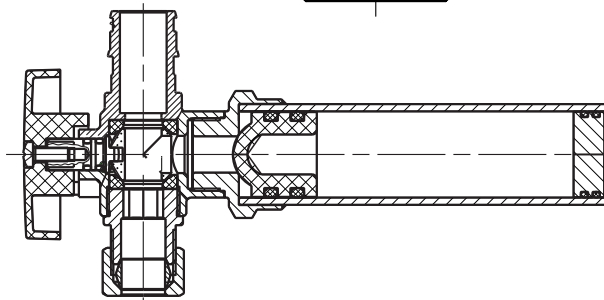


31258 1/2" EXP(F1960) X 3/8" DE Sortie

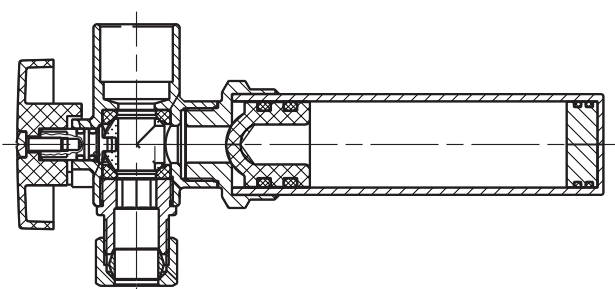

31314 1/2" COP X 3/8" DE Sortie

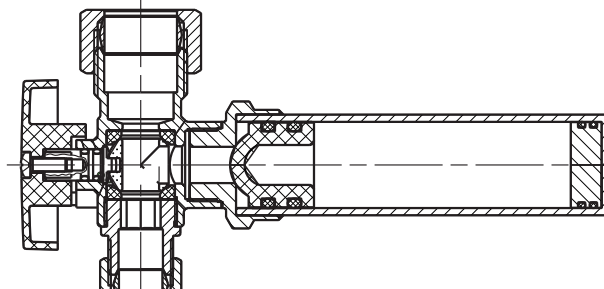

31384 5/8" DE Comp. X 3/8" DE Sortie



VALVES P.C. AVEC ANTIBÉLIER COMPACT

Spécification des valves avec antibélier compact


- Corps en laiton forgé, plaqué nickel intégral
- Ouvre et ferme en un quart de tour
- Sièges en P.T.F.E. autolubrifiants
- Double joint torique pour plus de sécurité
- Antibélier de type piston (cavité scellée en permanence)
- Corps de la chambre en cuivre, base et piston en laiton, calibre AA
- Température maximum : 180 °F (82 °C)
- Pression maximum : 250 psi (17.5 kgf/cm²)
- Capacité d'amortissement : 150 psi (10.5 kgf/cm²)
- Conforme aux normes : ASME A112.18.1, CSA B125.1-11, F1807, F1960, NSF/ANSI/CAN 61, NSF/ANSI/CAN 372, NSF/ANSI/CAN/14, ASSE 1010

Homologué par
IAPMO (cUPC)




Liste des matériaux


Pièces	Matériaux
Chambre	Tube cuivre T2
Piston	Laiton SP
Corps	Laiton SP
Sièges	PTFE Cert. FDA
Joint torique	EPDM
Lubrifiant	Silicone cert. FDA
Poignée	Plast. ABS

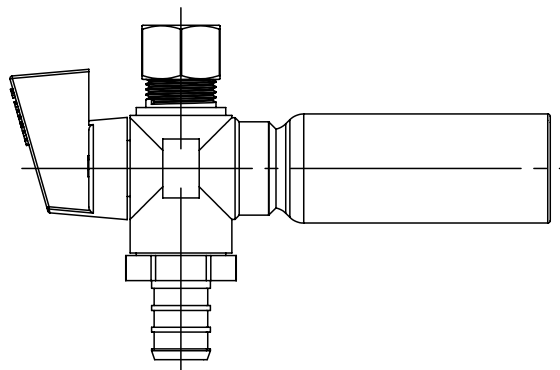


31548	1/2" PEX	X	3/8" DE Sortie
-------	----------	---	----------------

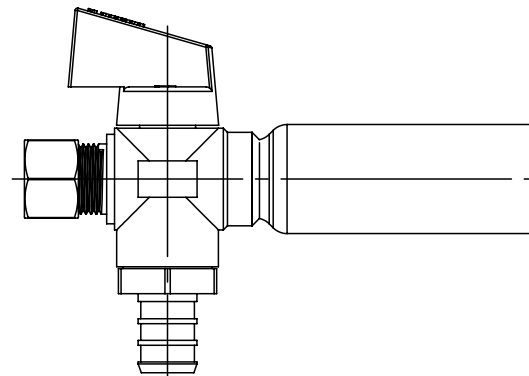

31549	1/2" PEX	X	3/8" DE Sortie
-------	----------	---	----------------

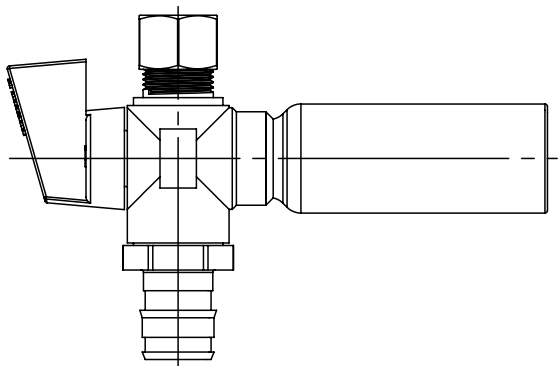

31558	1/2" EXP(F1960)	X	3/8" DE Sortie
-------	-----------------	---	----------------

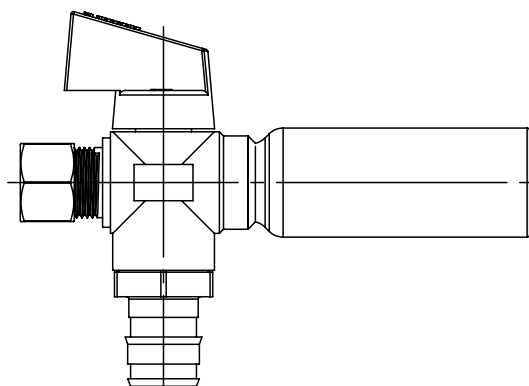

31559	1/2" EXP(F1960)	X	3/8" DE Sortie
-------	-----------------	---	----------------